




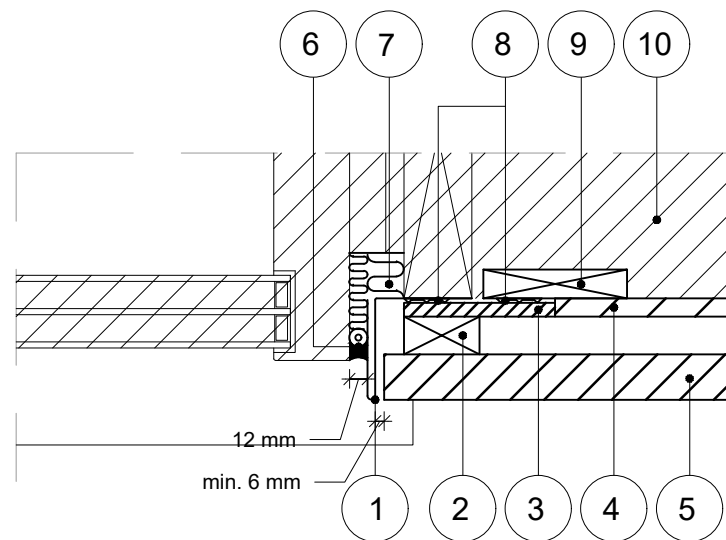

Detalje A - Horizontal snit terrassedør 1. sal/stue, sidefals

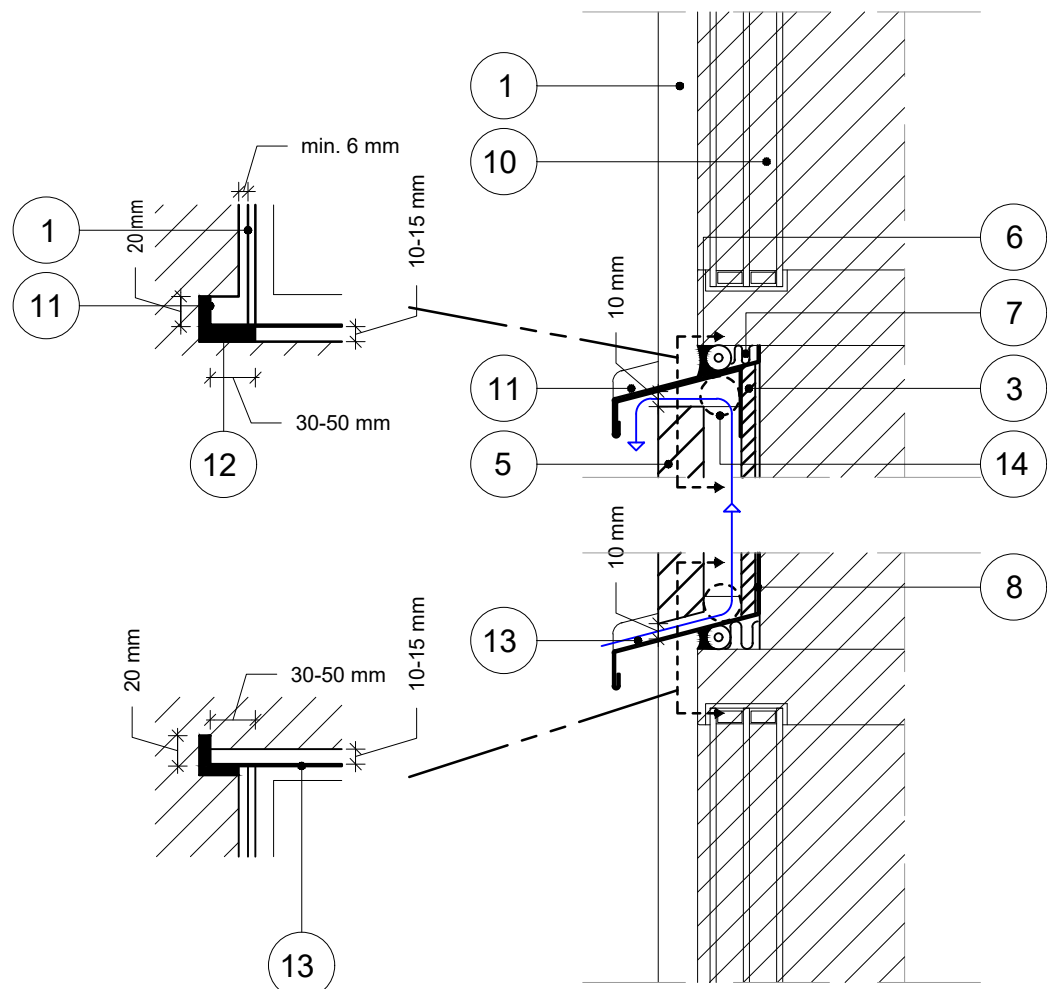

Detalje B - Vertikal snit brystning mellem stue og 1. sal, terrassedøre

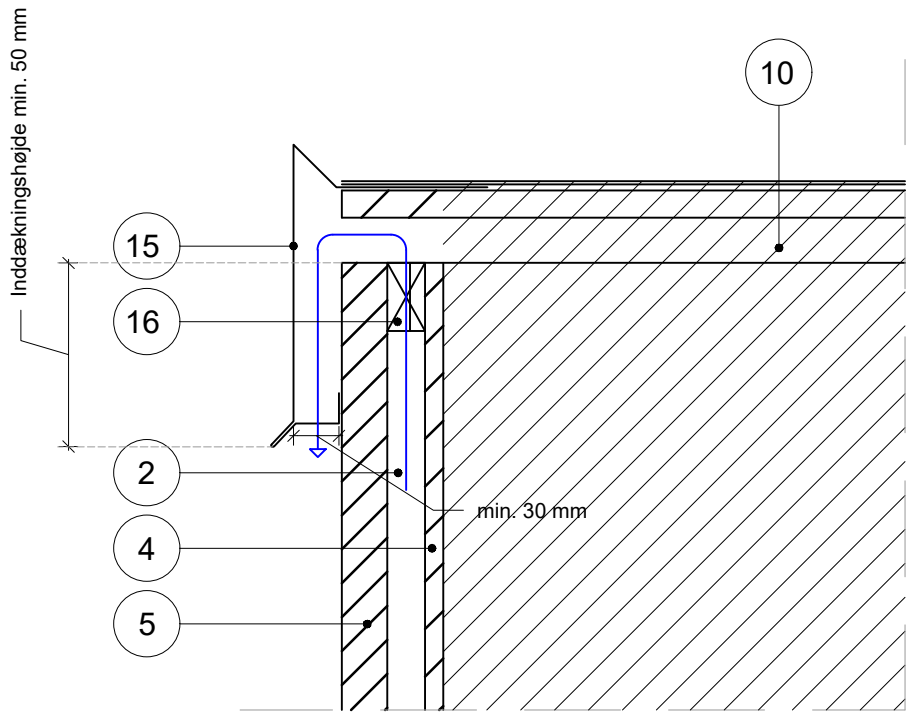

Detalje C - Vertikal snit i vindskede

Klimaskærm

- 1 Bukket fals zinkprofil, zink nr. 14
- 2 25 mm trykimprægneret afstandslister, ventileret hulrum
- 3 9 mm Cembrit Windstopper Extreme eller et produkt med lignende egenskaber
- 4 12 mm vindspærreplade af asfalt-imprægneret træfiberplade som eksisterende
- 5 ~30 mm profilbeklædning som eksisterende
- 6 Elastisk en-komponent fugemasse som SikaHyflex®-220 eller tilsvarende, forenelig med kontaktflader, på rundt bagstop af polyethylenskum med lukkede celler
- 7 Fugestrimmel til isolering
- 8 3x30 mm epdm bånd på stolpekonstruktion
- 9 22x95 mm forskalling
- 10 Eksisterende konstruktion
- 11 Bukket sålbænk i zink, zink nr. 14
- 12 Ekspanderende fugebånd
- 13 Bukket zinkindækning over dør, zink nr. 14
- 14 Snefangsrør
- 15 Bukket metalvindskede med udluftning som JUAL eller et produkt med lignende egenskaber
- 16 25 mm ventilationsklemliste som Bygtjek eller et produkt med lignende egenskaber

SAGNR.:	2023-800-092	DATO:	06.06.2022
BYGGEADR.:	Lønne Feriepark 103, 6830 Nørre Nebel	MÅL:	1:5
BYGHERRE:	Ejerlejlighedsforening C	SIGN.:	TSP
ADRESSE:	Nørremarksvej 201, 6800 Varde	KS:	RH
EMNE:	Principdetaljer vedr. forbedringer i facader		